
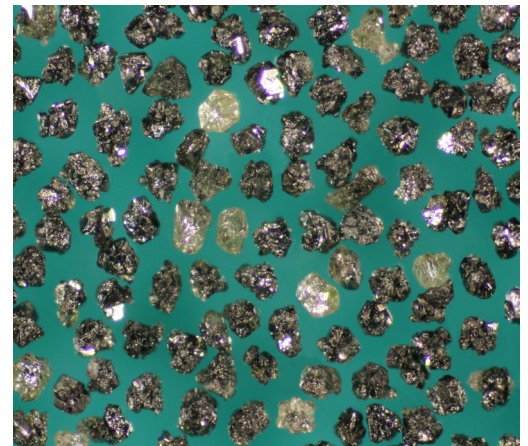
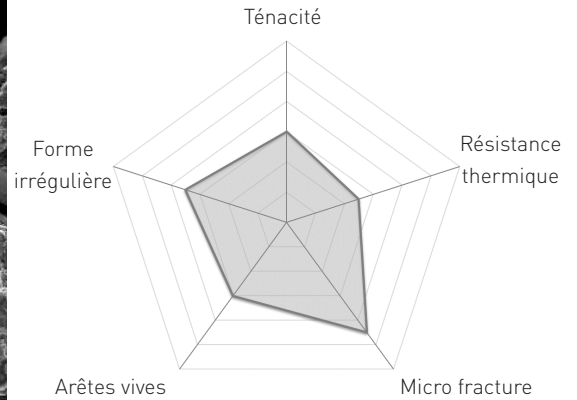


Le FRD-X est un diamant de haute qualité destiné à de nombreuses applications. Il est caractérisé par un équilibre optimal entre taux d'enlèvement de matière et capacité de coupe franche, garante d'une longue durée de vie des outils. Il est apprécié pour l'usinage du carbure, de la céramique, des pièces aliant PCD et carbure et pour l'affûtage des outils.

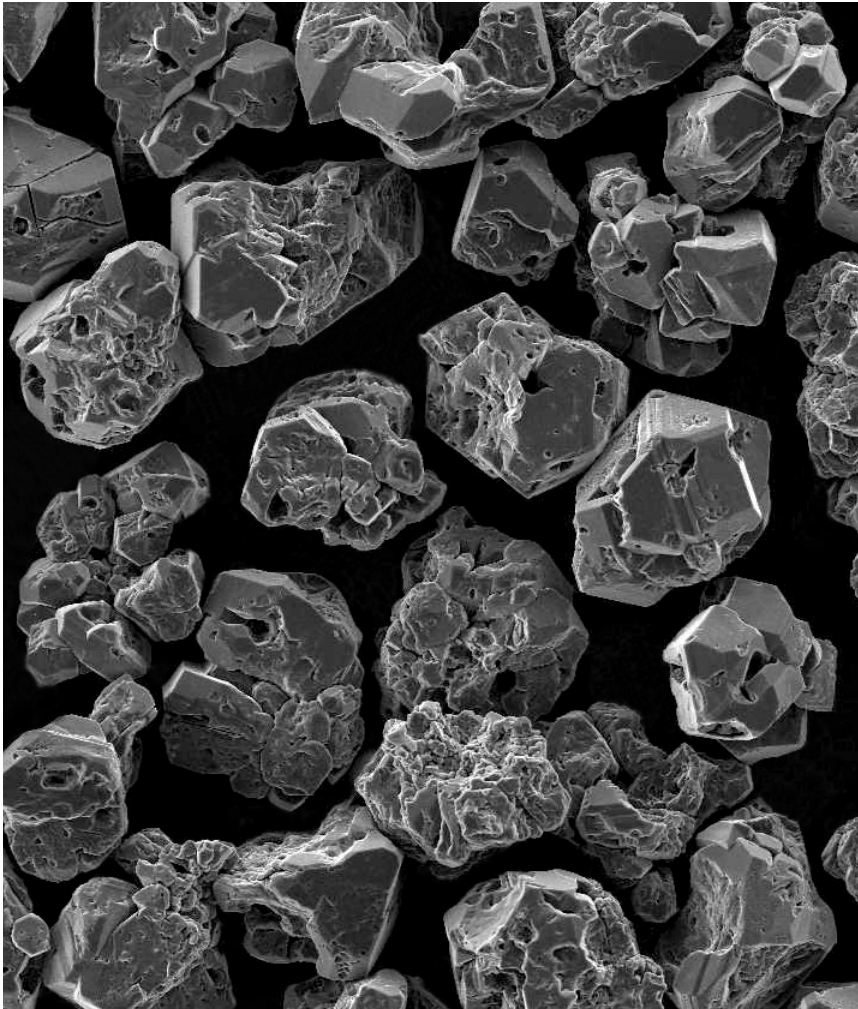

### Propriétés

- ▶friabilité moyenne à élevée
- ▶micro fracture fine
- ▶particules irrégulières
- ▶bonne stabilité thermique

### Applications

- ▶rectification de surface, de précision et affutage
- ▶carbure, céramique technique
- ▶large gamme d'applications

### Liants

- ▶résine
- ▶polyimide
- ▶hybride

### Disponibilités

● En stock ○ Sur demande

Produit	Densité (g/cm³)	60/80 D252	80/100 D181	100/120 D151	120/140 D126	140/170 D107	170/200 D91	200/230 D76	230/270 D64	270/325 D54	325/400 D46	400/500 D39
FRD-X	3.52	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FRD-X N56	5.12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FRD-X N30	4.23	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FRD-X C50	5.04	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FRD-X NS60	5.50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○